
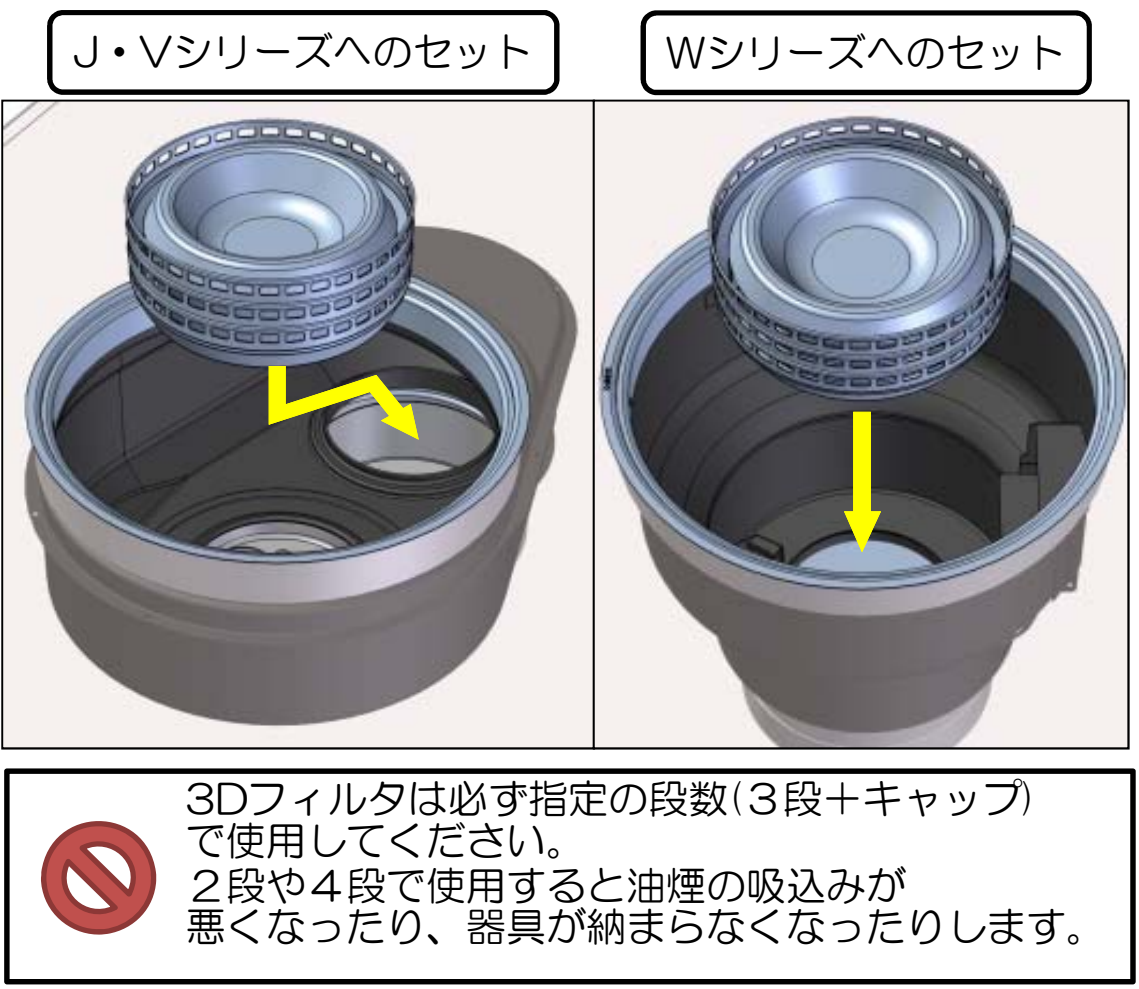


3Dフィルタの取り扱いについて

下引きロースター用

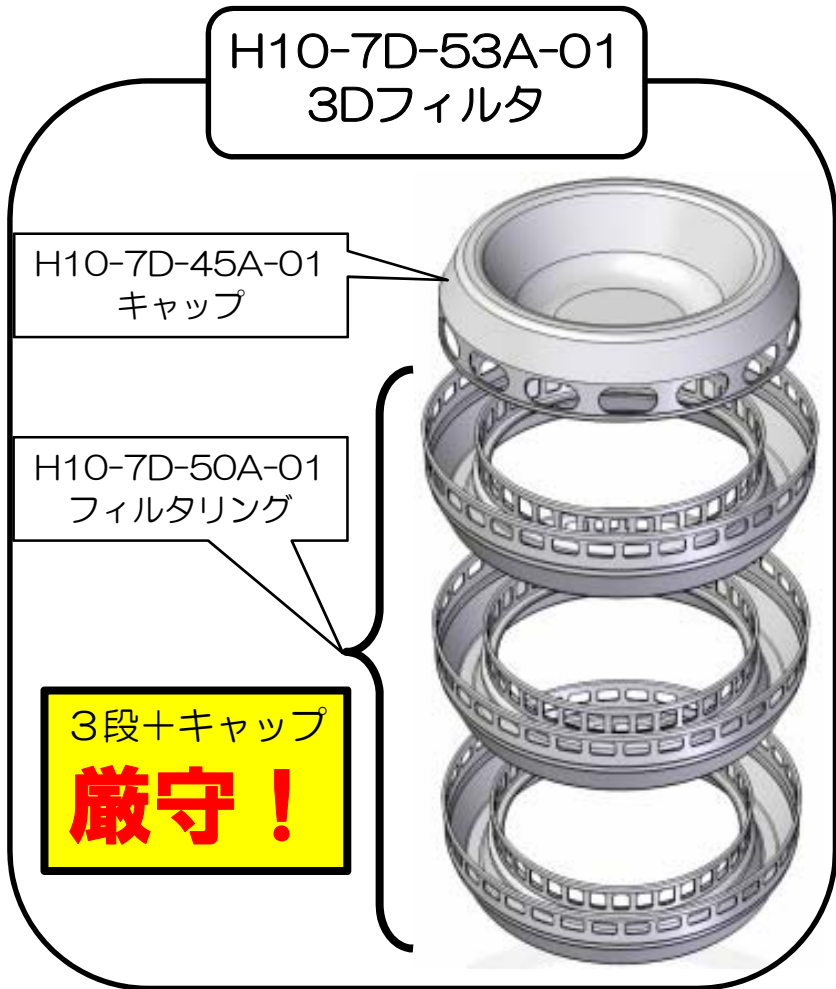

ダクト火災を防止するため、3Dフィルタは必ず定期的に洗浄することを徹底してください!

洗浄目安 (30回転、50時間、1週間~2週間)



(※汚れは稼働条件、また稼働状況により異なります。)

分割できるから
洗浄がラクラク!

ラックにセットできるので
食器洗浄機でもOK!



札幌支店 / TEL 011-867-8929 大阪支店 / TEL 06-6378-5781
 東京支店 / TEL 03-5959-6861 仙台営業所 / TEL 022-244-8921
 名古屋支店 / TEL 052-776-2241 福岡営業所 / TEL 092-474-3261

 **シンポ株式会社**