

無煙ロースター危機管理

正しい使用方法が、お店を守る !命を守る!


■ファイヤーダンパー(FD) とは

無煙ロースター本体と排気ダクトの接続部分に設置されるダンパー（羽根状の扉）のこと。
通常時は開いた状態（図1）で、万が一火災が発生した場合は、機器からの排気温度が上昇すると、ダンパーに設置してあるヒューズが溶解し、自動的にダンパーが閉じ、ダクト内へ炎が流れるのを遮断する仕組みになっています。※FDは炎を100%遮断することを保証するものではありません。

■ヒューズの仕組み **L型の金属自体は溶けません**

2つのL型の金属をハンダで接着。

異常高温下で 接着部が溶解し2つのL型金属が外れダンパーが閉じます。

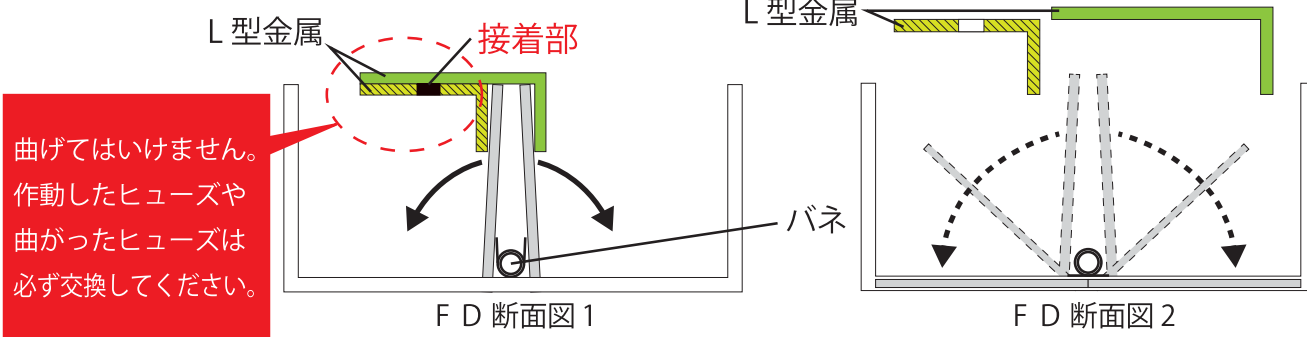

警告!! ファイヤーダンパー(FD)の取り扱い

誤ったセット方法で、ダンパーが作動しなかった事例が出てきております。
貴店のダンパーが正しくセットされているか再度ご確認ください。

必ず弊社指定のヒューズをご使用ください。



ヒューズ(作動後の金属)を折り曲げてはさむ



クリップではさむ

■お手入れ(1週間に1度実施)

清掃時は必ず排気ファンを停止してください。

清掃後はFDにヒューズを正しくセットしてください。(右の写真参照)

※セットが間違っていると正常に作動しません。

