



**!** 清掃時は必ず排気ファンを止めケガや洗剤による手荒れを防ぐために必ずゴム手袋を着用

トップリング

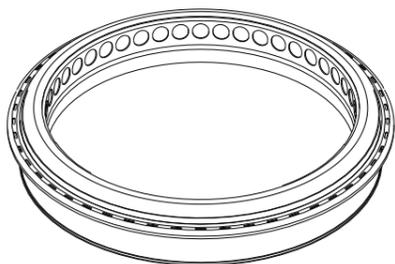

トップリングは、随時、濡れ雑巾などで汚れを拭き取って下さい。1日に1度はスポンジ(ザラザラ側)でお湯洗いして下さい。定期的に金属磨きなどでお手入れして下さい。

ドレインパン



キャップ



バーナヘッド


**重 要**

残りの水量にかかわらず、2回転に1度は水を補充して下さい。1日に1度は取り出して、中性洗剤を含ませたスポンジで、付着したタレや油分をしっかりと洗い落として下さい。  
※スチールたわしやアルカリ性洗剤、クレンザーを使用すると表面のコーティングが剥がれることがありますのでご遠慮下さい。


ワイヤーブラシのブラッシングによる炎孔(炎が出る孔)の清掃を、必ず1日に1度は行って下さい。

ワイヤーブラシのブラッシングによる炎孔(炎が出る孔)の清掃を、必ず1日に1度は行って下さい。定期的に、プラスチックハンマーや木づちなどで数回たたいて、中のサビや汚れを落として下さい。

バーナボディー




インナケーシング



1日に1度は、スポンジ(ザラザラ側)でお湯洗いして下さい。汚れたまま使用しますと、寿命を極度に縮めます。

3Dフィルタ

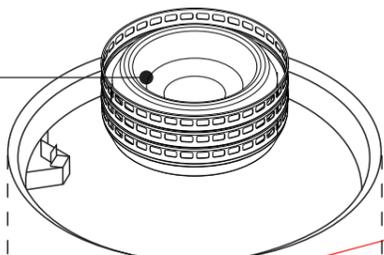


1週間に1度、または50時間のご使用を目安にスポンジ(ザラザラ面)でお湯洗いし付着した油分を取り除いて下さい。

**重 要**

フィルタセットを取り外した状態で、1日に1度は、スポンジ(ザラザラ側)を泡立て、水気を切って泡洗浄をし、その後、濡れ雑巾等で拭き取って下さい。

アウトケーシング

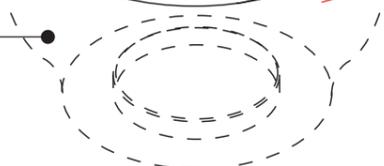

F・D



セーフティネット



接続チューブ



1週間に1度、または50時間のご使用を目安にスポンジ(ザラザラ面)でお湯洗いし付着した油分を取り除いて下さい。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



**シンポ株式会社**®

北海道支店/TEL:011-867-8929  
東北支店/TEL:022-244-8921  
東京支店/TEL:03-5959-6861  
名古屋支店/TEL:052-776-2241  
大阪支店/TEL:06-6378-5781

九州支店/TEL:092-611-1910  
東京MS事業所/TEL:048-677-6811  
海外事業部/TEL:03-5959-6761  
<https://www.shinpo.jp>

24時間365日メンテナンス受付  
**ベストサービス24**

夜間・休日緊急専用 フリーコール



**0120-33-2231**